

Styling Kit KM-07 AX

サイドデカール No.KMA1 V3 010

取付・取扱説明書

AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2丁目15番8号
TEL: 03-6458-7251 FAX: 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ“スタイリングキット KM-07”をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

取付け作業を開始する前に、本説明書を必ず読んでください。

常に最良の状態でご使用いただくために、本説明書をよくお読みいただき、内容を理解された上で正しい取付を行ってください。

適合車種

CX-5(KM系) 全車

ご注意とお願い

●本説明書に示されている △ 警告マークと △ 注意マークは、取付け、取扱いに関する安全上の事項ですので、必ず厳守してください。

⚠ 警告： 警告事項を守らないと生命の危険、または重大な障害につながる恐れがあります。

⚠ 注意： 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷したりするなどの恐れがあります。

●本説明書で締付けトルクを記載している部位は、トルクレンチを使用して規定トルクで締付け作業を行ってください。尚、締付けトルク値に()がついている場合は、参考値であり、トルクレンチでの締付けは必修ではありません。

●本説明書に記載されていない取付け、使用方法是絶対に行わないでください。

●本商品を改造しての取付けは、絶対に行わないでください。

●作業の安全性と信頼性確保のため、取付け・取り外しの作業は、必ずマツダ販売店・自動車整備事業者にて実施してください。

●本商品の取付け、取扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、商品購入先の販売店にお問い合わせください。

●記載事項をまもらなかった為に発生した不具合につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●取り外した部品の紛失や傷つき、脂などの異物付着がないよう、十分注意してください。

取付け販売店の方へ

取付け完了後、本説明書は必ずお客様にお渡しください。

お客様へ

●本説明書は、他の用品装着時に必要となる場合がありますので取付け完了後も大切に保管してください。

●本商品を他のお客様にお譲りになる場合は、必ず本説明書もあわせてお渡しください。

1. 構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	サイドデカール LH	PVC	1	③	取付・取扱説明書	本書	1
②	サイドデカール RH	PVC	1				

※ 用意する道具

スキージー …貼付け時のエア抜き、圧着に使用します。

霧吹き …施工液の吹付けに使用します。

マスキングテープ


①



②



■ デカールの構造

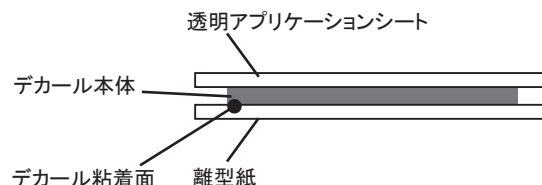


③




2. サイドデカールの貼付け


本書は車両左側で記載しています。 反対側（右側）も同様に作業してください。

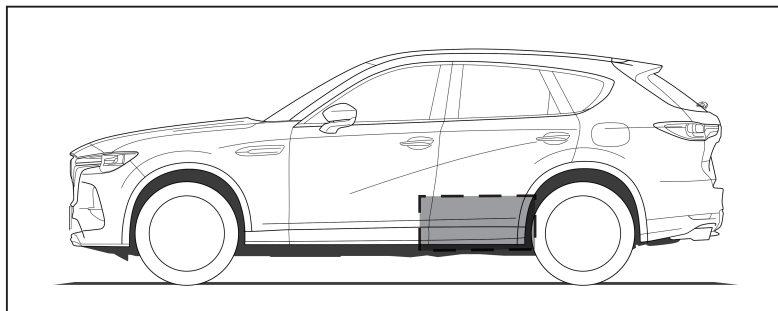

1. 貼付け面となるボディサイドを清掃・脱脂します。
(※図はCX-60)

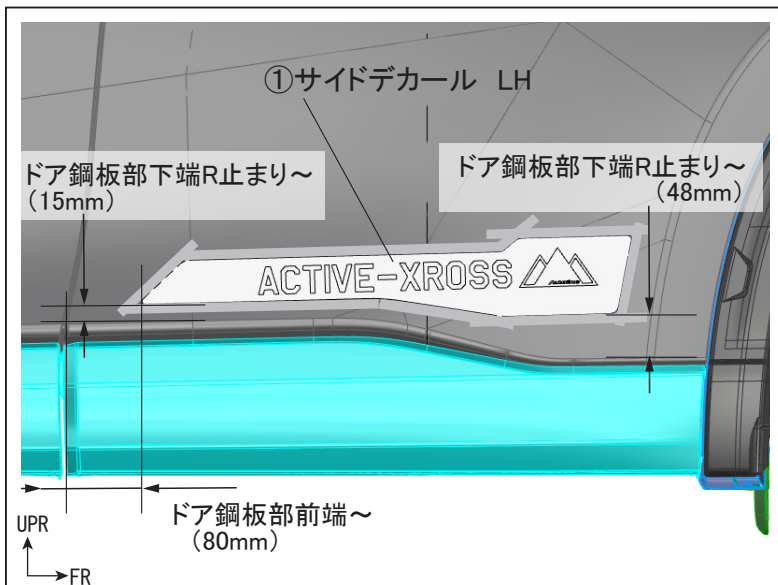

2. 図示の寸法を参考に貼付け位置を決めて、マスキングテープで周囲をマーキングします。
※参考寸法はデカールの透明アプリーケーター周囲の数値です。

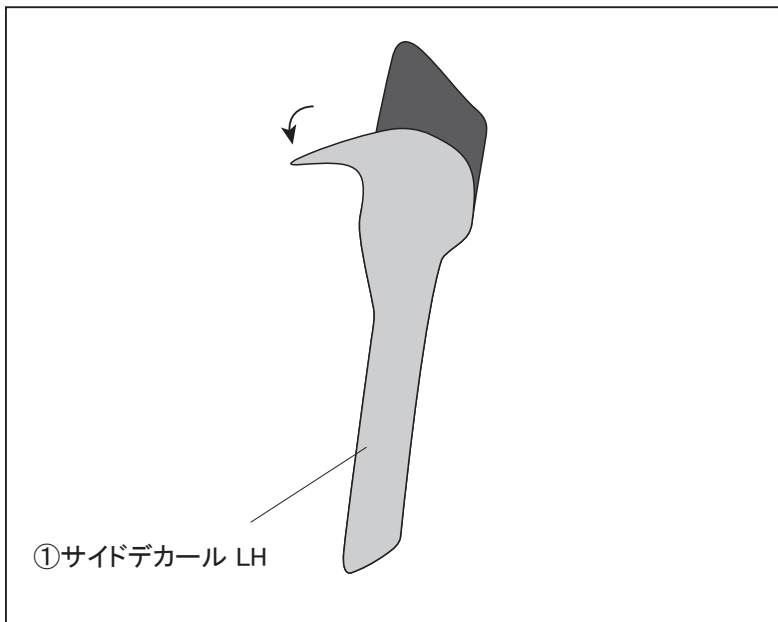


3. ①サイドデカール LHを一度取り外して、裏面の剥離紙を先端部から30mm程めくります。

4. マーキングした貼付け位置に前端部から貼付け作業を始めます。

デカールの粘着面に触れないように注意してください。


接着力を向上させるためにも貼付け時の作業環境は15℃以上の状態で行ってください。

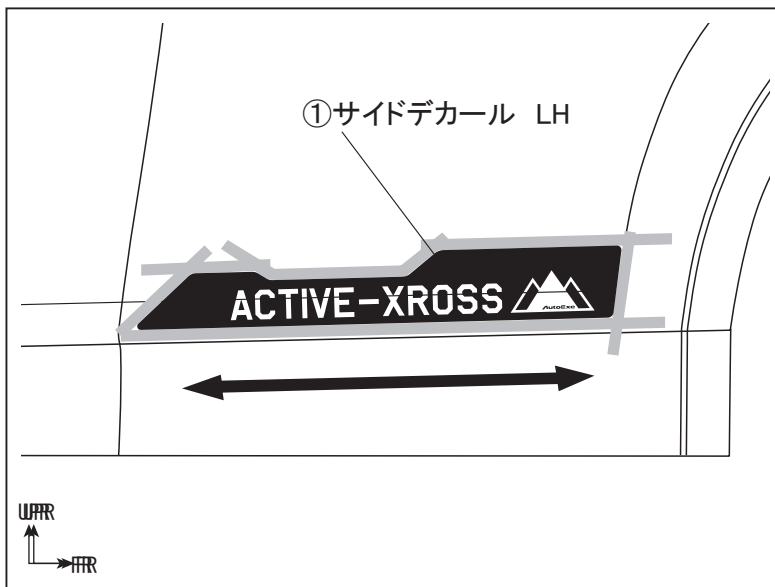

6. スキージで主に前後方向に空気を押し出すように、デカールを圧着していきます。

(※図はCX-60)


- ・製品を一度貼り付けてから剥がすと接着力が低下しますので、圧着後は剥がさないでください。
- ・貼り付け後、24時間以内は洗車しないでください。

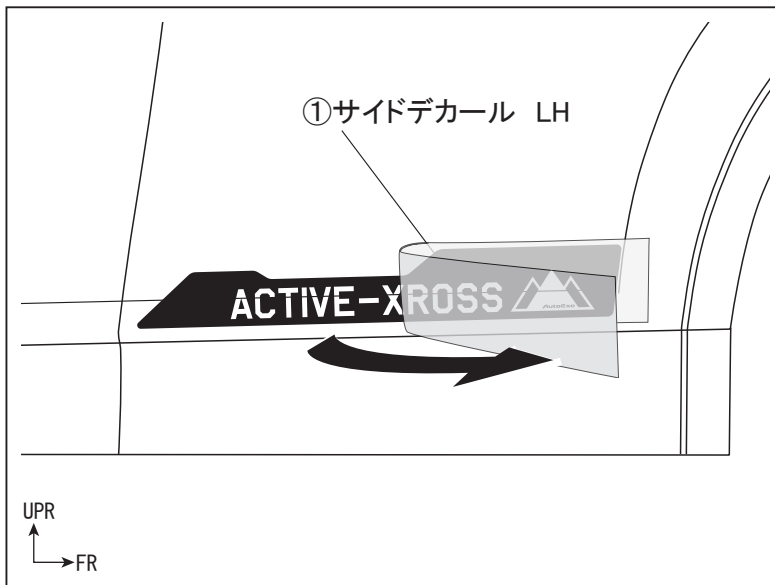

7. アプリケーションシートと、マスキングテープを剥がします。

(※図はCX-60)

デカールの剥がれを防止するため、アプリケーションシートを剥がす際にはできるだけボディー面に添わせるようにして剥がしてください。

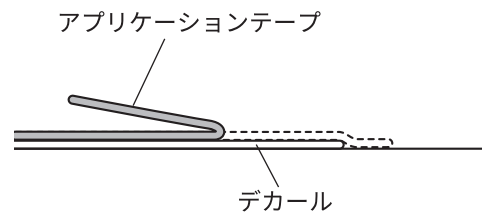

8. 右側も同様に作業してください。

3. 取付け後の確認

1. 一度貼り付けたデカールを剥がすと、伸びたり接着力が低下しますので、圧着後は剥がさないでください。
2. 貼付け後は接着力が不安定なため、車両移動による強い振動や強い風圧に注意し、力を加えたり洗車や雨など水が掛からないようにしてください。
15°C以上の環境下での24時間放置を推奨いたします。
3. 高圧洗車を行う際にはデカールのエッジ正面に水を当てないようにしてください。
エッジ部に高い水圧がかかるとデカールが剥がれる恐れがあります。
4. デカール面をかたいブラシなどでこすらないでください。デカールが損傷する恐れがあります。